

MITSUBISHI S4L2 37 pk (27,6 kW.) bij 3000 omw./min.

TECHNISCHE SPECIFICATIES


vermogen	37 pk (27,6 kW.)
bij toerental	3000 omw./min
maximaal draaimoment	100 Nm.
bij toerental	1800 omw./min.
boring x slag	78 mm x 92 mm.
aantal cilinders	4
cilinderinhoud	1,758 L.
inspuitvolgorde	1-3-4-2
wijze van inspuiting	indirekt
soort brandstof	Diesel
gewicht	155 kg. zonder keerkoppeling
brandstofpomp	lijnpomp
maximaal toerental	3000 omw./min
minimaal toerental	Ca. 700 omw./min.
type vliegwielhuis	SAE 5
draairichting	linksdraaiend vanaf vliegwiel

LEVERINGSOMVANG

- Koeling dmv. watergekoeld uitlaatspruitstuk voor kiel- of interkoeling
- Buitenboordkoelwaterpomp
- Brandstofopvoerpomp
- Merk keerkoppeling: PRM, Technodrive, ZF Hurth
- Vertraging: naar keuze
- Demperplaat: 33 graden hoekverdraaiing
- Dynamo 12V.-55A.
- 4 trillingdempers
- Carterolie aftappomp
- Bedrading en zenders op motor
- 1 instrumentenpaneel
- Dieseloliefilter
- Smeeroliefilter
- Luchtfilter



Afmeting: 210 mm. x 300 mm.

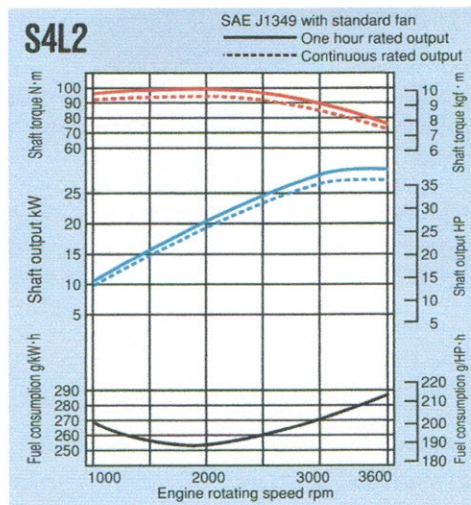

V.O.F. Gebr. de Jong scheepsmotoren
Motorenrevisie en industriemotoren
Yndustriewei 4
8501 SN Joure
t) 0513-412205
f) 0513-413037
i) www.scheepsmotoren-gebroedersdejong.nl
e) info@scheepsmotoren-gebroedersdejong.nl